

Kenmerken




- plaatdikte 1,5 mm - zichtzijden gelakt

Optioneel leverbaar


- slotgatvoorziening universeel + RVS-sluitplaat
- softclose-systeem enkel- of dubbelwerkend

Model: M01


Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
Zonder Muuromsluiter

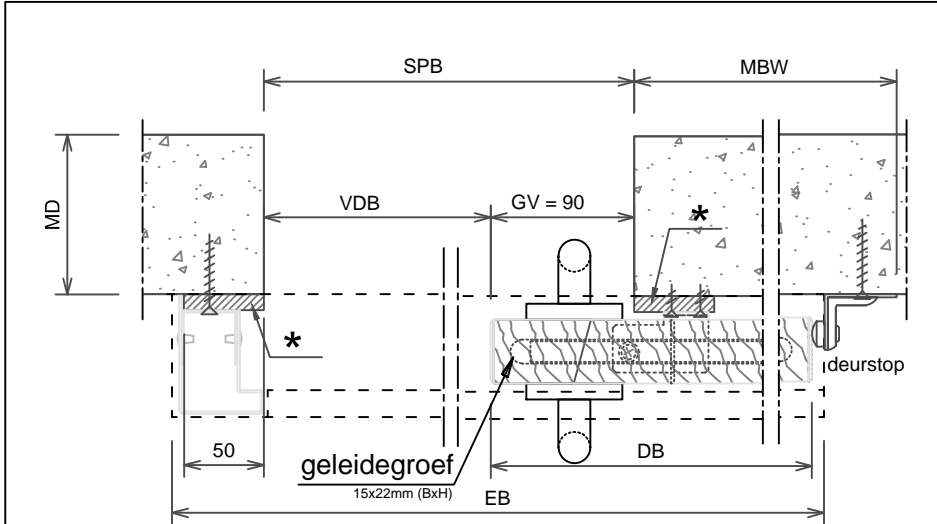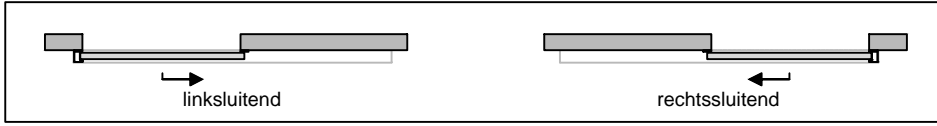

Horizontale doorsnede GV=90

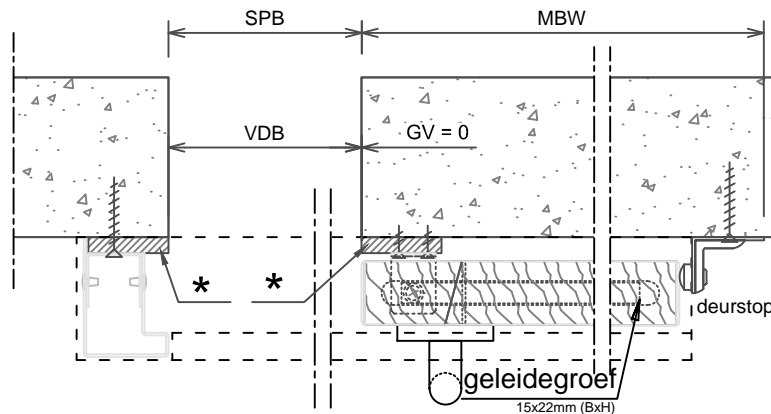

Horizontale Doorsnede GV=0

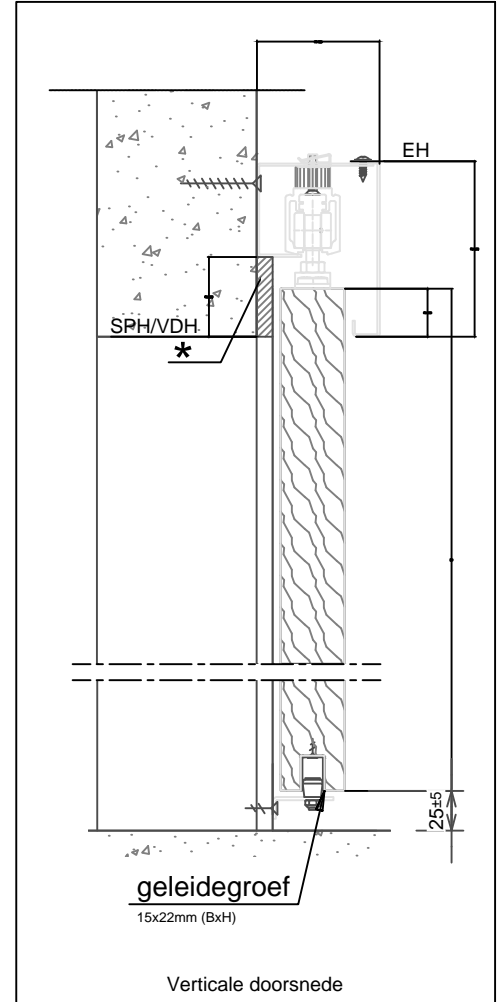

Verticale doorsnede

* houten lijst 50x10 mm
door derden te leveren!

| | Rekentabel | Berekening | Waarde |
|-----|--|------------|--------|
| DB | DeurBreedte (minimaal 730) | | |
| VDB | Vrije Doorgang Breedte GV 0 | DB-40 | |
| VDB | Vrije Doorgang Breedte GV 90 | DB-130 | |
| EB | ElementBreedte (lengte afdekkap) GV 0 | 2*DB+25 | |
| EB | ElementBreedte (lengte afdekkap) GV 90 | 2*DB-65 | |
| SPB | SParingBreedte | DB-40 | |
| | Aftimmering (50x10) 1x | DB-40 | |
| MBW | Minimaal Benodigd Wanddeel GV 0 | DB+55 | |
| MBW | Minimaal Benodigd Wanddeel GV 90 | DB-35 | |
| | | | |
| DH | DeurHoogte | DH | |
| VDH | Vrije Doorgang Hoogte | DH-5 | |
| SPH | SParingHoogte | DH-5 | |
| | Aftimmering (50x10) 2x | DH+45 | |
| EH | ElementHoogte | DH+105 | |